

# SmartCoop Dvířka ke kurníku

Tento návod obsahuje instrukce k zapojení a bezpečnostní pokyny. Přečtěte si prosím návod pečlivě a dbejte na předpisy a příslušné pokyny před uvedením zařízení do provozu. Tento návod k instalaci si uschovejte na bezpečném místě pro pozdější použití.

## Použití

Dvířka ke kurníku s hřebenovým pohonem a ozubeným kolem jsou přídatným modulem k řídicímu panelu pro automatické ovládání kurníku kat.č. 51144d

Integrovaný hnací motor pohání hřeben a pastorek, který dle nastaveného času na řídicím panelu nebo pomocí světelného senzoru integrovaného v řídicí jednotce otevírá a zavírá dvířka kurníku. Dveře lze také otevřít, zavřít nebo zamknout stisknutím tlačítka na ovládací jednotce. Páčka připevněná na boku umožňuje ruční ovládání a slouží také jako nouzové odblokovací zařízení, viz bod 8 - Ruční ovládání (nouzový režim)


Zneužití zařízení k jiným účelům, než je uvedeno v tomto návodu, není povoleno. V případě nesprávného použití nebo úprav zařízení zaniká záruka výrobce.



## Bezpečnostní pokyny

- Při nesprávném použití hrozí riziko zranění a materiálních škod.
- Kabely nesmí být zmačkané nebo zkroucené. Nebezpečí požáru v důsledku zkratu.
- Všechna elektrická vedení musí být vedena tak, aby nebyla dostupná zvířatům a byla chráněna před poškozením. Pro zakrytí vedení použijte pouze takové materiály, které jsou odolné proti poškození.
- Kabel k zařízení nelze vyměnit. Pokud dojde k poškození kabelů, musí se zařízení vyřadit.
- Pro připojení používejte pouze originální kabely a neupravujte je.
- Kabely nezkracujte. Prodloužení je možné pouze pomocí plug-in konektoru.
- Zařízení lze používat pouze s řídicí jednotkou SmartCoop (51144d).


## Obsah balení

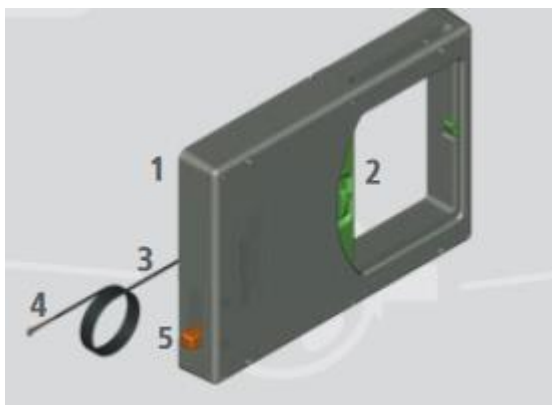

1x dvířka ke kurníku s ozubeným hřebenem a pastorkem

- 1) kryt dvířek
- 2) posuvná dvířka
- 3) propojovací kabel s řídicí jednotkou
- 4) konektor propojovacího kabelu
- 5) páčka pro manuální ovládání

1x krycí folie  
4x montážní šroub




Dostupná příslušenství

- Řídicí panel 51144d
- Prodloužení propojovacího kabelu 2 m (70633 -na vyžádání)
- Prodloužení propojovacího kabelu 4 m (70634 -na vyžádání)

### Technické údaje:

Délka propojovacího kabelu	300cm
Napájení	6 V DC
Příkon	1,2 W
Provozní napětí	6 V DC
Stupeň ochrany	IP32

### Instalace

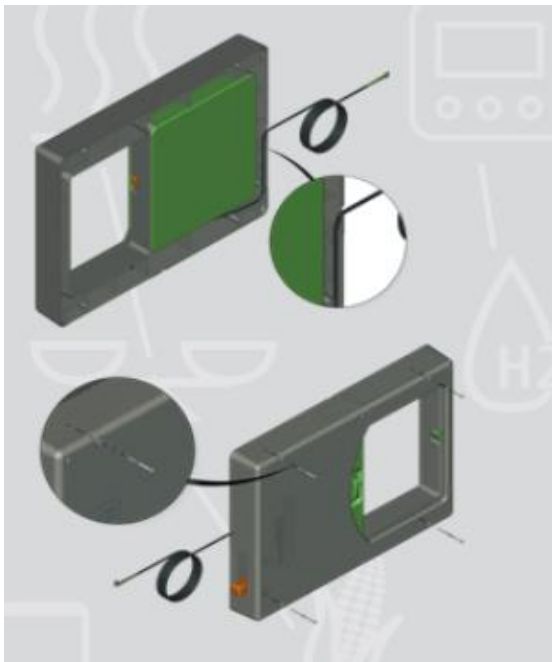

1. Přišroubujte dvířka na stěnu kurníku ve správné poloze před otvor, pomocí přiložených upevňujících šroubů.


Ujistěte se, že je připojovací kabel veden podél otvorů v krytu na straně, aby nedošlo k jeho zachycení během instalace. Na zadní straně krytu jsou přidržovací úchyty pro kabel, které usnadňují vedení kabelu.



2. Protáhněte propojovací kabel dvířek kurníku spodem kabelovou štěrbinou do zadní části řídicí jednotky (položka 51144d) a připojte jej do určeného zásuvného místa pro modul (04 – AUTOMATIZACE DVEŘÍ). Dodržujte prosím informace v návodu k obsluze 51144d v části 6.3 Instalace a připojení modulů.

Pokud není propojovací kabel zabudovaný v modulu dostatečně dlouhý, lze jej prodloužit pomocí prodlužovacích kabelů (položky 70633, 70634). Ujistěte se, že místo připojení je chráněno před vodou a prachem. Kabel modulu lze prodloužit pouze jedenkrát.


3. Odstraňte ochrannou fólii z krycí fólie a nalepte ji na určené místo. V závislosti na tom, kde jsou dveře instalovány, je fólie nalepena nahoře nebo dole.

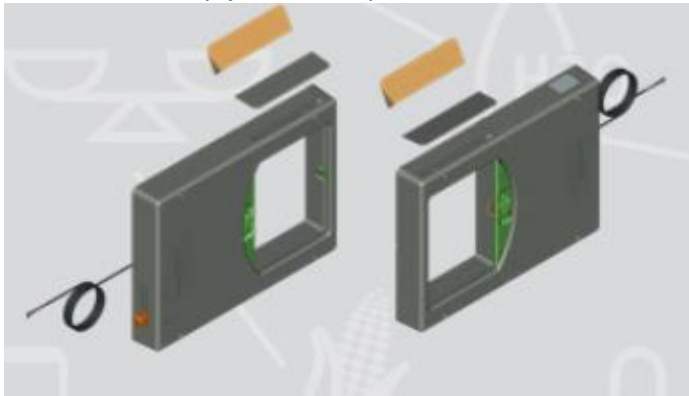

### Konfigurace

Provedte kalibraci a konfiguraci dvířek kurníku tak, jak je popsáno v návodu k obsluze řídicí jednotky (položka 51144d) - část 10 Připojení modulů

### Manuální ovládání

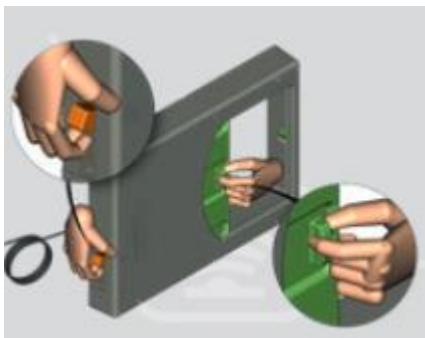

Páčka na boku umožňuje ruční ovládání dvířek. Zvednutím páčky se odpojí hřebenový pohon. Poté je možné dvířka otevírat a zavírat ručně.

### Údržba a péče o zařízení

Dvířka kurníku s hřebenovým pohonem a ozubeným jsou z velké části bezúdržbová. Pravidelně kontrolujte, zda se v oblasti dvířek nenahromadila sláma, větvičky atd., které mohou bránit v otevírání a zavírání dvířek. Jakékoliv nežádoucí předměty z oblasti odstraňte.

### Likvidace



Likvidace tohoto zařízení po jeho životnosti je odpovědností provozovatele. Dodržujte prosím platné národní předpisy. Zařízení se nesmí vyhazovat do domovního odpadu. V souladu s ustanoveními směrnice EU o likvidaci elektrických a elektronických zařízení lze zařízení bezplatně zlikvidovat v místním sběrném nebo recyklačním středisku. Případně jej lze vrátit prodejci, kteří nabízejí sběrnou službu. Správná likvidace pomáhá zajistit ochranu životního prostředí a zabraňuje jakýmkoli nepříznivým účinkům na lidské zdraví a životní prostředí.

**INFO: Návod k obsluze řídicí jednotky SmartCoop a návod k instalaci modulů SmartCoop je k dispozici ke stažení na: [www.kerbl-smartcoop.com](http://www.kerbl-smartcoop.com)**

Bližší informace:  
SELKO Praha, s.r.o.  
Tyršova 436, 254 01 Jílové u Prahy  
Tel.: +420 241 950 992, 241 950 806  
E-mail: [selko@selko.cz](mailto:selko@selko.cz)

